

Artikkelnr.: 4007841064471

Bruksområder: Garasjer, tunneler, boder vaskerom etc.

RS PRO Connect 5100 er en kapslet sensorarmatur med Bluetooth og mesh-teknikk fra Steinel, hvilket gir mulighet for enkel, fleksibel og rask sammenkobling av flere armaturer - helt trådløst. Armaturene sammenkobles med hverandre via Bluetooth mesh-teknikk, noe som innebærer at det ikke finnes noen begrensninger i antall armaturer som kan sammenkobles, eller avstanden mellom første og siste i gruppen. Alle funksjoner stilles enkelt inn med en gratis APP for mobil eller nettbrett, med kommunikasjon direkte via Bluetooth. I appen kan man lage belysningsgrupper, stille inn "sverme-funksjon" og grunnlys-scenarier, lux-innstilling, sensorens rekkevidde m.m. Armaturen er utstyrt med skjult HF-sensor som tenner lyset ved minste bevegelse fra mennesker, dører, biler etc.

For ekstra rask montering av RS Pro Connect 5100 LED tilbyr vi dessuten hurtigkobling med kabel i ulike lengder som enkelt, sikkert og raskt kobles mellom armaturene.

Tekniske data:

GTIN: 4007841064471

Mål (Lxhxb): 1370 x 58 x 87mm

Spenning: 220 - 240V, 50 Hz Effektfaktor: 0,9

Effekt: 30W LED

Kobling: Utstyrt med hurtigkobling av typen Stucchi. Både "han" og "hun" følger med. For enkel og rask montering kan ulike kabellengder bestilles i tillegg.

Lyskilde: Steinel LED-system (integert) - 60.000t L80/B10

Lysfarge varmhvit: 4000 Kelvin

Lysflux: 4206 Lumen (140,2 lm/W)

HF-teknikk: 5,8 GHz (Reagerer temperatur uavhengig på selv de minste bevegelser)

Dekningsvinkel: 360° med 160° åpningsvinkel

Sendeeffekt: ca. 1mW

Rekkevidde: Ø 1-12m, trinnløs, kan innskrenkes i 4 retninger

Presence modus: Ja

Tidsinnstilling: 5 sek. - 60 min.

Skumringsinnstilling: 2-2000 lux

Grunnlys: Ja, 10-50% valgfritt i 1-30 min etter innstilt tid, evt hele natten/dag



Type kabling: Med gjennomgangsledning, 16A

Støtsikkerhet (kuppel): IK 07

Beskyttelsesart: IP 66, D-merket. Armaturene oppfyller kravene iht. EN 60598-2-24 med begrenset yttertemperatur og kan derfor benyttes innen jordbruk og trindustri.

Beskyttelsesklasse: II

Temperaturområde: -10 til + 50 °C

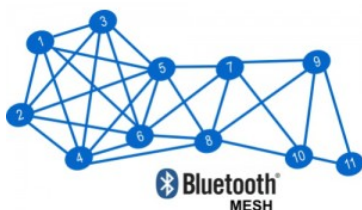



Importer:
Vilan AS - Olav Helsettsvei 5 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no