Lysstyring revolusjonerende enkelt
LiveLink

LiveLink er det nye DALI-baserte lysstyringssystemet utviklet av STEINEL i samarbeid med lysspesialisten TRILUX. Det som tidligere var meget tidkrevende og komplekst, kan nå konfigureres med LiveLink på bare få minutter uten noen form for spesialutdannelse eller programmeringserfaring. Betjeningen av systemet er enkelt og intuitivt via nettbrett eller smarttelefon. LiveLink appen viser deg steg for steg gjennom installasjonsprosessen. Vanlige brukerscenarier, som for eksempel i et klasserom eller på et kontor, er lagret i såkalte "Use cases" og gjør planleggingen spesielt enkelt.
Med de meget sensitive LiveLink sensorene fra STEINEL, styres lyset presist avhengig av type rom og mengden av lys i rommet.

STEINEL PROFESSIONAL TRILUX SIMPLIFY YOUR LIGHT.

LiveLink. Programvare utviklet for dagens elektromontører

I samarbeid med planleggere, arkitekter, elektromontører og brukere, la vi den største verdien på behovene til brukeren i utviklingen av denne programvaren. Det grafiske brukergrensesnittet og de intuitive brukermeldingene viser seg å gi store fordeler i prakis. Disse gjør det ikke bare raskt og enkelt å installere LiveLink komponentene, men også å konfigurere dem med de rette innstillingene for den spesifikke situasjonen.

Appen. Planlegg intelligent og konfigurer med "dra og slipp".

"LiveLink Installer"-appen gir montøren en rekke intelligente funksjoner til å konfigurere lysstyringssystemet raskt, enkelt og nøyaktig. Appene til LiveLink er tilgjengelige for iOS og Android, og er meget brukervennlige.
Med "LiveLink Control"-appen kan sluttbrukeren enkelt og rakt justere lyset etter eget ønske.

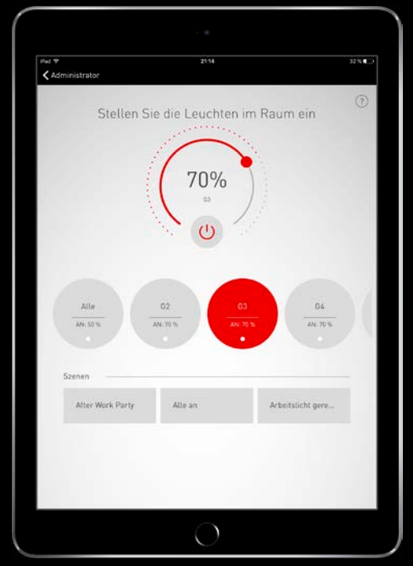

Intuitiv betjening

LiveLink forutser. Mange bruksområder er allerede konfigurert.

For å forenkle planlegging og installasjon av lys, gir LiveLink brukeren en rekke forhåndsinnstilte rom konfigurasjoner. Disse kalles "Use cases" og gir brukeren en sikkerhet om optimalisert belysning konfigurert i samsvar med industristandarder. Allerede forhåndsinnstilte og grupperte lys gjør at installatøren enkelt kan ferdigstille lysstyringen.

Søke etter "Use Case"

Tildele komponenter

Tildele sensorfunksjoner

Ferdig

Den riktige løsningen for alle bygninger og bruksområder.

LiveLink kombinerer kunnskap om arkitektoniske forhold og ulike bransjespesifikke krav. Dette gir både elektromontører og andre brukere profesjonell, sikker og enkel adgang til mulighetene med lysstyring. På denne måten kan nesten alle segmenter og bruksområder dra nytte av LiveLink fordi den er tilpasset mange scenarier og standarder.

Kontor

Industri

Helsevesen

Butikker



Hjemme

Utdannelse

The LiveLink system can be fitted with all DALI lights. This is where TRILUX comes in, with a comprehensive range of options for all sorts of different applications, giving planners and architects broad creative flexibility in providing optimum lighting for any situation.

LiveLink

Adresserbar DALI - enklere enn aldri før

Lysstyring har aldri vært mer pålitelig, raskere å planlegge, installere og drifte enn det er med LiveLink. Med kun én kontrollenhet og to praktiske apps kan individuelt definerbare områder konfigureres og kontrolleres i løpet av kort tid. Å installere LiveLink starter med konvensjonell DALI kabling; komponenter, armaturer, sensorer og brytere er koblet til styreenheten via DALI. Styreenheten og lysene krever også 230V.

Kontrollenheten har et DALI-grensesnitt og kan styres av nettbrett, smarttelefon eller bryter. Den kan styre opptil 16 lysgrupper og 64 individuelle komponenter. Et integrert og selvstendig WiFi-nettverk gir optimal tilkobling og sikkerhet.

LiveLink bryterkobleren gjør det mulig å integrere opptil fire standardbrytere inn i LiveLink-systemet. Denne kan enkelt installeres bak bryteren i veggboksen. Lagrede belysningsscenarier kan enkelt tildeles de tilkoblede bryterne.

Sanseorganene i LiveLink-systemet er STEINEL sensorene til LiveLink-serien. Sensorene er tilgjengelige både med infrarød og høyfrekvent teknologi, og tilbyr derved sensorer til både rom og korridorer. Egen lyssensor er også tilgjengelig .

Med "LiveLink Installer"-appen, tilbyr LiveLink systemet en passende programvare for konfigurasjon og igangkjøring. "LiveLink Control"-appen gir sluttbrukeren mulighet for å styret lyset og velge forskjellige lysscenarier.

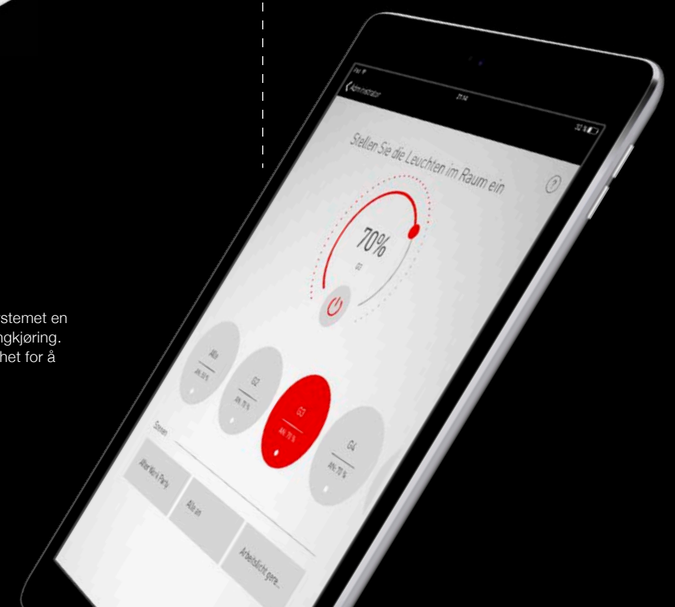

LiveLink produktoversikt

LiveLink control box
Dimensjoner: (H x B x D) 21 x 204 x 30 mm
Strømforsyning: 220 - 230 V, 50 / 60 Hz
Grensesnitt: DALI og WiFi
DALI forsyning: integrert DALI bus forsyning, maks. 64 bus brukere
WiFi tilkobling: 868 MHz
Kontroll: via nettbrett og LiveLink Install app for programmering
Via smarttelefon/nettbrett og LiveLink Control app for bruk og kontroll
Andre innganger: bryterinngang (230 V) med touch-dim funksjon for en eller flere lysgrupper eller valg av programmerte lysscenarier.
Materiale: Plast
EAN 4007841 013653

IR Quattro HD LiveLink
Dimensjoner (B x H x D): 120 x 120 x 70 mm
Strømforsyning: DALI busspenning
Strømforbruk: 2 DALI brukere
Sensorteknologi: passiv infrarød, 4800 brytersoner, 4 pyro sensorer
Mekanisk innstillbar rekkevidde
Dekningsvinkel: 360°
Monteringshøyde: maks. 10 m
Reach (H = 2.8 m): max. 8 x 8 m presence/radial, max. 20 x 20 m tangential
Innstilling: via LiveLink app
Luxinstilling: 10-1000 lux, dagslysdrift
Tidsinnstilling: 30 sec - 60 min, IQ mode
Brukervennlige funksjoner: bevegelsesdeteksjon, luxmåling, tidsinnstilling, test-modus, semi-automatikk / helautomatikk, teach mode, konstantlysregulering
IP klasse /Beskyttelsesklasse: IP 20 / III
Temperaturområde: -20°C to +55°C
Materiale: UV-beskyttet plast, HDPE (linse)
EAN 4007841 009717

IR Micro LiveLink
Dimensjoner (Ø x D): 80 x 21 mm
Strømforsyning:DALI busspenning
Strømforbruk: 1 DALI brukere
Sensorteknologi::passiv infrarød
Dekningsvinkel: 360° med 90° åpningsvinkel
Monteringshøyde: 2.8 m
Rekkevidde: 4 x 4 m tilstedeværelse og radial, 6 x 6 m tangential
Innstilling: via LiveLink app
Luxinstilling: 2-2000 lux, dagslysdrift
Tidsinnstilling: 1 min – 60 min, IQ
Brukervennlige funksjoner: bevegelsesdeteksjon, luxmåling, tidsinnstilling, test-modus, semi-automatikk / helautomatikk, teach mode, konstantlysregulering
IP klasse /Beskyttelsesklasse IP 20 / III
Temperaturområde: 0°C to +40°C
Materiale: UV-beskyttet plast, HDPE (linse)
EAN 4007841 009748

IR Quattro SLIM XS LiveLink
Dimensjoner (B x H x D): 80 x 80 x 51 mm
Strømforsyning:DALI busspenning
Strømforbruk: 2 DALI brukere
Sensorteknologi:passiv infrarød
Dekningsvinkel: 360°
Monteringshøyde: maks. 4 m
Rekkevidde: 4 x 4 m tilstedeværelse, radial og tangential
Innstilling: via LiveLink app
Tidsinnstilling: 1 min – 60 min, IQ
Luxinstilling: 10 - 1000 lux, dagslysdrift
Brukervennlige funksjoner: bevegelsesdeteksjon, luxmåling, tidsinnstilling, test-modus, semi-automatikk / helautomatikk, teach mode, konstantlysregulering
IP klasse /Beskyttelsesklasse IP 20 / II
Temperaturområde: 0°C to +40°C
Materiale: UV-beskyttet plast, HDPE (linse)
EAN 4007841 033040

Dual HF LiveLink
Dimensjoner (B x H x D);120 x 120 x 75 mm
Strømforsyning:DALI busspenning
Strømforbruk: 7 DALI brukere
Sensorteknologi: Høyfrekvens, 5.8 GHz
Dekningsvinkel: korridor
Monteringshøyde: maks. 3.5 m
Rekkevidde (H = 2.8 m): maks 20 x 3 m, (10 x 3 m i hver retning)
Innstilling: via LiveLink app
Luxinstilling: 10-1000 lux, dagslysdrift
Tidsinnstilling: 30 sec - 60 min, IQ mode
Brukervennlige funksjoner: bevegelsesdeteksjon, luxmåling, tidsinnstilling, test-modus, semi-automatikk / helautomatikk, teach mode, konstantlysregulering
IP klasse /Beskyttelsesklasse IP 20 / III
Temperaturområde: -20°C to + 55°C
Materiale: UV-beskyttet plast
EAN 4007841 009700

Bryter kobler: 4x DALI
Dimensjoner (Ø x D) Ø 50 x 16 mm
Strømforyning: DALI bus spenning
Strømforbruk: 1 DALI bruker
Inngang: 4 innganger for konvensjonelle brytere.
Oppsett: via nettbrett og LiveLink Install app
Funksjoner: Valgbart etter oppsett Touch-dim funskjon for en eller flere lysgrupper, valg av programmerte lysscenarier.
Materiale: Plast
EAN 4007841 013660

LiveLink KNX gateway
Integrering av LiveLink komponenter i KNX installasjoner.
EAN 4007841 034009



LiveLink produktoversikt

Light Sensor Dual LiveLink
Dimensjoner: (H x B x D) 95 x 95 x 65 mm
Strømforsyning: DALI busspenning
Strømforbruk: 1 DALI bruker
Sensor teknologi: fotocelle
Overvåkningsvinkel: direkte og diffus
Luxinnstilling: 2-1000 lux
Innstilling: via LiveLink app
Brukervennlige funksjoner: luxmåling diffuse eller rettet, med konstantlysstyring.
Monteres: tak eller vegg
Egner seg for bruk: Innendørs og utendørs
IP klasse / beskyttelsesklasse: IP 54 / III
Temperaturområde: 0°C to +40°C
Materiale: UV beskyttet plast
EAN 4007841 009762

IS 345 MX Highbay LiveLink
Dimensjoner: (H x B x D): 95 x 95 x 65 mm
Strømforsyning: DALI busspenningvoltage
Strømforbruk: 2 DALI brukere
Sensor teknologi: passiv infrarød
Overvåkningsvinkel: 51° med 9° åpningsvinkel
Monteringshøyde: 4 - 14 m
Rekkevidde: maks. 30 x 4 m (radial)
Innstilling: via LiveLink app
Luxinnstilling: 2-1000 lux
Tidsinnstilling: 1 min – 60 min, IQ
Brukervennlige funksjoner: bevegelsesdeteksjon, luxmåling, tidsinnstilling, test-modus, semi-automatikk / helautomatikk, teach mode, konstantlysregulering
IP klasse / beskyttelsesklasse: IP 54 / III
Temperaturområde: -20°C to +50°C
Materiale: UV-beskyttet plast, HDPE (linse)
EAN 4007841 009731

IS 3360 MX Higbay LiveLink
Dimensjoner: (H x B x D): 95 x 95 x 65 mm
Strømforsyning: DALI busspenning
Strømforbruk: 2 DALI brukere
Sensor teknologi: passiv infrarød
Overvåkningsvinkel: 360°
Monteringshøyde: 4 - 14 m
Rekkevidde: maks. 18 m (tangential)
Innstilling: via LiveLink app
Luxinnstilling: 2-1000 lux
Tidsinnstilling: 1 min – 60 min, IQ
Brukervennlige funksjoner: bevegelsesdeteksjon, luxmåling, tidsinnstilling, test-modus, semi-automatikk / helautomatikk, teach mode, konstantlysregulering
IP klasse / beskyttelsesklasse: IP 54 / III
Temperaturområde: -20°C to +50°C
Materiale: UV-beskyttet plast, HDPE (linse)
EAN 4007841 009724





LiveLink-Starterkit

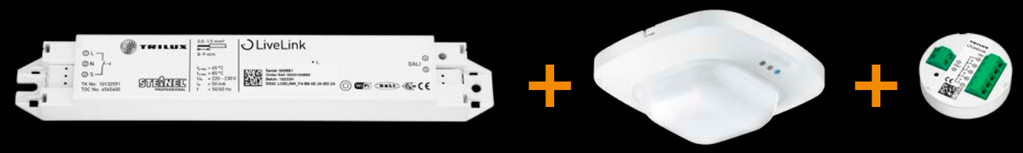

LiveLink-Starterkit
Inkluderer LiveLink kontrollboks,
IR Quattro HD LiveLink og en
bryterkobler 4x DALI
EAN 4007841 033958